

2.0

ACCESSORI ACCESSORIES



2.0: ACCESSORI - ACCESSORIES

- 2.1: Panoramica prodotti - *Products overview*
- 2.2: Fascette : *Cable Ties*
Pistole per Fascette : *Cable Ties Guns*
- 2.3: Basette Adesive per Fascette : *Cable Ties Self-adhesive Mounts*
Supporto a Sella per Fascette : *Cable Ties Holder*
- 2.4: Nastro Isolante : *Insulated Tape*
- 2.5: Nastro Isolante Autoagglomerante : *Self-Fusing Insulated Tape*
Nastro Segnaletico : *Identifying Tape*
- 2.6: Guaine Termorestringenti KGT in Poliolefina : *KGT Polyolefin Heat Shrinkable Tubes*
- 2.7: Guaine Termorestringenti KGT in Bobina : *KGT Heat Shrinkable Tubes in Rolls*
- 2.8: Guaine termorestringenti KGT in Box : *KGT Heat Shrinkable Tubes in Box*
- 2.9: Guaine Termorestringenti KGT in Stecca 1mt : *KGT Heat Shrinkable Tubes 1mt piece*
- 2.10: Guaine Termorestringenti KGA Medio Spessore con Adesivo : *KGA Medium Wall Heat Shrinkable Tubes with Adhesive*
- 2.11: Guaine MT10 Termorestringenti per Isolamento Barre 10 Kv : *MT10 Heat Shrinkable Tubes for Bars 10 Kv insulation*
Guaine MT35 Termorestringenti per Isolamento Barre 35 Kv : *MT35 Heat Shrinkable Tubes for Bars 35 Kv insulation*
- 2.12: Guaine Trecciate in Poliestere PET UL94 : *Expandable Sleeves Polyethylene PET UL94*
Box Guaine Trecciate in Poliestere PET UL94 : *Box Expandable Sleeves Polyethylene PET UL94*
- 2.13: Guaine a Spirale per Cablaggi : *Spiral Wrapping Bands*
Sonde Passacavi : *Cable Puller*
- 2.14: KU005 Nuovo Utensile per Terminali : *KU005 New Terminals Tools*
- 2.15: Serie KTP Terminali Isolati a Tubetto : *KTP Series Insulated Core End Terminals*
- 2.16: Serie KTD Terminali Tubetto Doppi Preisolati : *KTD Series insulated Core End Double Terminals*
Serie KTN Terminali Tubetto Nudi : *KTN Series Not Insulated Core End Terminals*
- 2.17: Serie KCP Capicorda Preisolati : *KCP Series insulated Ring Terminals*
- 2.18: Serie KFP Forcelle Preisolate : *KFP Series Insulated Spade Terminals*
- 2.19: Serie KPF Innesti Femmina : *KPF Series Insulated Female Terminals*
Serie KPM Innesti Maschio : *KPM Series Insulated Male Terminals*
Serie KMF Innesti Maschio Femmina : *KMF Series Flat Insulated Male&Female Connectors*
Serie KFI Connettori Femmina Totalmente Isolati : *KFI Series Fully Insulated Female Connectors*
- 2.20: Serie KGH Giunti di Testa e Serie KGP Giunti Paralleli Preisolati : *KGH and KGP Series Insulated Butt Parallel Connectors*
Serie KTT Terminali Tondi Preisolati : *KT Series Insulated Pin Terminals*
Serie KPP Terminali Piatti Preisolati : *KPP Series Insulated Lipped Blade Terminals*
Serie KCM Innesti Cilindrici Maschio : *KCM Series Bullet Type Insulated Connectors*
- 2.21: Serie KCF Innesti Cilindrici Femmina : *KCF Series Bullet Female Connectors*
Serie KCC Connettori di Coda : *KCC Series Nylon Wire Joints*
Serie KCR Connettori Rapidi-Rubacorrente : *KCR Series Fast Connecting Connectors*
- 2.22: Assortimento Terminali Serie KTP in Box : *KTP Series Insulated Core End Terminals Selection in Box*
Assortimento Terminali Serie KTD in Box : *KTD Series Insulated Core End Double Terminals Selection in Box*
- 2.23: Tasselli Tabella Applicazioni: *anchors Applications*
Tasselli in Nylon per Carichi Leggeri : *Nylon Anchors for Light Duty*
- 2.25: Tasselli per Fissaggi Pesanti : *Heavy Duty Anchors*
- 2.26: Spray Tecnici : *Technical Spray*
- 2.27: Forbici per Elettricisti : *Electricians Scissors*
Chiave Multiuso per Armadi Elettrici : *Multi Key for power Box*
- 2.28: Utensili per Terminali : *Terminals Tools*
Kit Multimatrici per Terminali : *Kit Multi Die Sets Tools for Terminals*



La Linea Accessori della **Kastom s.r.l.** comprende prodotti ed attrezzi necessari ed utili per la messa in opera di un impianto ,facilitando e velocizzando il lavoro ed aumentando la sicurezza dell'impianto.

***Kastom s.r.l.** Accessories Series is made of products and tools useful and necessary for the correct installation , they make work easy and quick and installation results increased.*

ACCESSORI

ACCESSORIES





Fascette

Cable Ties

Le Fascette sono dispositivi versatili che trovano impiego in un numero infinito di applicazioni laddove sia la necessità di raggruppare, legare, serrare o identificare cavi, fasci di cavi o tubi.

Caratterizzate da un facile innesto iniziale e da un veloce scorrimento, garantiscono velocità di applicazione ed offrono la massima resistenza e affidabilità.

Cable Ties are multiple use item , they can be used in different applications where it needs to put together , to tie , to close or to identify wires or tubes.

A very easy graft and a fast sliding ensure quick application and offer maximum resistance and security.

Materiale: PA66

Material : PA66



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Imballo
KFN10025	Fascetta Nylon 100x2,5 naturale	100/1000
KFN16025	Fascetta Nylon 160x2,5 naturale	100/1000
KFN20025	Fascetta Nylon 200x2,5 naturale	100/1000
KFN28048	Fascetta Nylon 280x4,8 naturale	100/1000
KFN38048	Fascetta Nylon 380x4,8 naturale	100/1000
KFN34076	Fascetta Nylon 340x7,6 naturale	100/1000
KFN38076	Fascetta Nylon 380x7,6 naturale	100/1000
KFN50090	Fascetta Nylon 500x9 naturale	100/1000
KFB20025	Fascetta Nylon 200x2,5 Nero	100/1000
KFB16048	Fascetta Nylon 160x4,8 Nero	100/1000
KFB25048	Fascetta Nylon 250x4,8 Nero	100/1000
KFB28048	Fascetta Nylon 280x4,8 Nero	100/1000
KFB38048	Fascetta Nylon 380x4,8 Nero	100/1000

Pistole per Fascette

Cable Ties Guns

Utensili automatici e manuali (Cod.KA003) realizzate in materiale plastico ad alta resistenza ed acciaio , consentono di regolare la tensione per il fissaggio delle fascette automaticamente e manualmente.Facili da usare possono installare fascette da 2,2mm a 9mm

Cable Ties Guns are automatic and manual (Cod. Ka003) items made in hard resistance plastic and steel , they can be used to install cable ties deciding hardness automatically or manually. easy to use they can be use with cable ties from 2,2mm to 9mm.



Cod. KA001



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Imballo
KA001	Pinza per fascette 2,5-4,8 Plastica	1/10
KA002	Pinza per fascette 2,5-4,8 Metal	1/10
KA003	Pinza per fascette 2,5-9,0 Metal	1/10



Cod. KA002



ARTICOLO	Per Fascette		Peso Gr.	Materiale
	Lunghezza	Larghezza		
KA001	50-350mm	2,2-4,8mm	-	Plastica
KA002	50-350mm	2,2-4,8mm	Gr. 300	Metallo
KA003	50-500mm	2,2- 9mm	Gr. 300	Metallo



Cod. KA003




Basette Adesive per Fascette

Cable Ties self-adhesive Mount



ACCESSORIES

ACCESSORI



Basetta adesiva per il fissaggio con fascette. Doppio orientamento. E' possibile fissare la basetta cod. KB128 e KB228 anche con vite. Applicare su superfici pulite e sgrassate.

Utilizzo: togliere la carta protettiva dall'adesivo e fissare sulla parete e fissare il cavo con la fascetta.

Applicazione: Per cavi e tubi ed altro. risparmio tempo e convenienza. Utilizzabile su pareti sulle quali non si possono fare effettuate forature.

Materiale: Nylon 66, 94V-2 certificato UL, parte adesiva con sigillante a forte fissaggio.

Cable Ties Self-adhesive mount. Double sense use. Possibility to fix cod. Kb128 and KB228 with a screw. Apply on clean surfaces.


Usage: Peel the sponge glue and stick on the wall then, bundle the wire with cable ties.

Application: for wires and other things save time and convenient, used for the wall can't be made a hole in.

Materials: Nylon 66, 94V-2 certificated by UL, the back attached sponge by hard glue.



ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	Lmm	Imm	Hmm	ØForo mm	Fascette mm	Imballo
KB119	Basetta Adesiva R3,6	Bianco	19	19	4,6	-	3,6	100
KB128	Basetta Adesiva con Foro R4,8	Bianco	28	28	6,4	5,5	4,8	100
KB140	Basetta Adesiva R9	Bianco	40	40	6,4	-	9	100
KB219	Basetta Adesiva R3,6	Nera	19	19	4,6	-	3,6	100
KB228	Basetta Adesiva con Foro R4,8	Nera	28	28	6,4	5,5	4,8	100
KB240	Basetta Adesiva R9	Nera	40	40	6,4	-	9	100



Supporto a Sella per Fascette

Cable Ties Holder




Supporti per il fissaggio sicuro su apparecchiature. Offrono una sella di appoggio dell'elemento da fissare e 2 fessure per il passaggio della fascetta. Indicati per fissaggi su apparecchiature in movimento.

Cable Tie Holder is for a secure fixing on apparels. They offer a saddle to fit the element and 2 holes for the cable tie. They are indicated for moving apparels.



ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	Lmm	Imm	Hmm	ØForo mm	Fascette mm	Imballo
KC122	Supporto a Sella R7,6	Bianco	22	16,5	9,5	6,8	7,6	100
KC222	Supporto a Sella R7,6	Nero	22	16,5	9,5	6,8	7,6	100



MORSETTERIA
1.0



ACCESSORI
2.0



GUIDE DIN
3.0



IMPIANTI TERRA
4.0



Nastro Isolante

Insulated Tape

Indispensabile per la Vostra sicurezza durante qualsiasi intervento elettrico.
Per isolamenti, condutture e cablaggi. Disponibile in vari colori.

Nastri Isolanti con Spessore 0,13mm o 0,15mm.

Indispensable for your security during all electrical intervention.

For insulating , conducts and wiring. Lot of colours range.

Tapes with 0,13mm or 0,15mm thickness.



Nastro Isolante spessore 0,13mm

Insulated Tape 0,13mm thickness

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE		Imballo
KNA1510N	Nastro isolante 0,13x15x10mt	NERO	●	10/100
KNA1510R	Nastro isolante 0,13x15x10mt	ROSSO	●	10/100
KNA1510Y	Nastro isolante 0,13x15x10mt	GIALLO	●	10/100
KNA1510B	Nastro isolante 0,13x15x10mt	BLUE	●	10/100
KNA1510G	Nastro isolante 0,13x15x10mt	GRIGIO	●	10/100
KNA1510W	Nastro isolante 0,13x15x10mt	BIANCO	○	10/100
KNA1510V	Nastro isolante 0,13x15x10mt	VERDE	●	10/100
KNA1510M	Nastro isolante 0,13x15x10mt	MARRONE	●	10/100
KNA1510YG	Nastro isolante 0,13x15x10mt	GIALLO/VERDE	●●	10/100
KNA1925N	Nastro isolante 0,13x19x25mt	NERO	●	10/100
KNA1925R	Nastro isolante 0,13x19x25mt	ROSSO	●	10/100
KNA1925Y	Nastro isolante 0,13x19x25mt	GIALLO	●	10/100
KNA1925B	Nastro isolante 0,13x19x25mt	BLUE	●	10/100
KNA1925G	Nastro isolante 0,13x19x25mt	GRIGIO	●	10/100
KNA1925W	Nastro isolante 0,13x19x25mt	BIANCO	○	10/100
KNA1925V	Nastro isolante 0,13x19x25mt	VERDE	●	10/100
KNA1925M	Nastro isolante 0,13x19x25mt	MARRONE	●	10/100
KNA1925YG	Nastro isolante 0,13x19x25mt	GIALLO/VERDE	●●	10/100
KNA2525N	Nastro isolante 0,13x25x25mt	NERO	●	10/100

Nastro Isolante spessore 0,15mm

Insulated Tape 0,15mm thickness



ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE		Imballo
KNB1510N	Nastro isolante 0,15x15x10mt	NERO	●	10/100
KNB1510R	Nastro isolante 0,15x15x10mt	ROSSO	●	10/100
KNB1510Y	Nastro isolante 0,15x15x10mt	GIALLO	●	10/100
KNB1510B	Nastro isolante 0,15x15x10mt	BLUE	●	10/100
KNB1510G	Nastro isolante 0,15x15x10mt	GRIGIO	●	10/100
KNB1510W	Nastro isolante 0,15x15x10mt	BIANCO	○	10/100
KNB1510V	Nastro isolante 0,15x15x10mt	VERDE	●	10/100
KNB1510M	Nastro isolante 0,15x15x10mt	MARRONE	●	10/100
KNB1510YG	Nastro isolante 0,15x15x10mt	GIALLO/VERDE	●●	10/100
KNB1925N	Nastro isolante 0,15x19x25mt	NERO	●	10/100
KNB1925R	Nastro isolante 0,15x19x25mt	ROSSO	●	10/100
KNB1925Y	Nastro isolante 0,15x19x25mt	GIALLO	●	10/100
KNB1925B	Nastro isolante 0,15x19x25mt	BLUE	●	10/100
KNB1925G	Nastro isolante 0,15x19x25mt	GRIGIO	●	10/100
KNB1925W	Nastro isolante 0,15x19x25mt	BIANCO	○	10/100
KNB1925V	Nastro isolante 0,15x19x25mt	VERDE	●	10/100
KNB1925M	Nastro isolante 0,15x19x25mt	MARRONE	●	10/100
KNB1925YG	Nastro isolante 0,15x19x25mt	GIALLO/VERDE	●●	10/100
KNB2525N	Nastro isolante 0,15x25x25mt	NERO	●	10/100





Nastro Isolante Autoagglomerante

Self Fusing Insulated Tape



Nastro autoagglomerante a base gomma poliisobutilene (PIB) e gomma Etilen-propilenica. Per giunzione e riparazione di una vasta gamma di cavi di distribuzione e di potenza fino a 60 Kv. Viene usato in abbinamento con i nastri in PVC per sigillare ermeticamente i manicotti di giunzione di polietilene dei cavi telefonici sia aerei che interrati. Può essere usato su tubazioni metalliche, per la protezione contro la corrosione e per cavi di pompe ad immersione. Impermeabile e resistente alle perdite di Ozono. Amalgama rapidamente adattandosi alle manufatti sottostante. Il nastro è venduto con una protezione plastica asportabile prima dell'uso.

- Supporto: PIB (Poliisobutilene) , EPR (Gomma Etilen-propilenica)
- Spessore: 0,55 mm e 0,76 mm
- Allungamento a rottura: 700%
- Resistenza alla temperatura: - 40° +120°C
- Temperatura d'esercizio: +90°C
- Rigidità dielettrica: >35 Kv/mm

Self-Fusing Tape is made of polyisobutylene (PIB) and Ethylene Propylene Rubber (EPR). For connection and repairing of a full range of wiring and power cables till 60 Kv. It is used with PVC tapes to hermetically seal polyethylene junctions in phone cables outside and lay underground. It can be used on metal tubes , for protection against corrosion and for immersion pump. Watweproof and excellent resistance to ozone. It is rapid fusing fitting perfectly with the item covered. The tape is interleaved with a disposable plastic liner

- Material : PIB (Polyisobutylene) and EPR (Ethylene Propylene Rubber)
- Thickness : 0,55 mm and 0,76 mm
- Ultimate rate of stretch : 700%
- Temperature Resistance : -40°C +120°C
- Working Temperature : +90°C
- Dielectric Rigidity : >35 Kv/mm



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Larghezza	Spessore	Lunghezza	Colore	Imballo
KNC1955	Nastro Autoagglomerante 19x0,55x9,1mt	19 mm	0,55 mm	9,1 mt	Nero	1/10
KNC1976	Nastro Autoagglomerante 19x0,76x9,1mt	19 mm	0,76 mm	9,1 mt	Nero	1/10

Nastro Segnaletico

Identifying Tape



Nastro Segnaletico Rosso per segnalare la presenza di Cavi Elettrici interrati.

Indispensable Identifying Tape red to indicate electrical wires present.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Peso	Imballo
KNS01	Nastro Segnaletico Rosso 100mmx200mt	0,65gr	1/6





Guaine Termorestringenti KGT in Poliolefina

KGT Polyolefin Heat Shrinkable Tubes

Le Guaine Termorestringenti KGT sono Halogen-free , ritardanti la fiamma, flessibili, resistenti all'abrasione e in caso di fiamma non viene prodotta Diossina.

Le guaine KGT sono ideali per l'isolamento e l'assemblaggio di cavi.

La gamma viene proposta in Bobine , Stecche da 1 Mt e nel nuovo formato BOX
Certificate UL224 VW-1 a 125° e 600 V.



Specifiche

Rapp. 2:1

Rapp. 3:1

Temperatura di restringimento		90°C
Temperatura di esercizio		(-55°C +125°C)
Restringimento radiale		>50%
Cambiamento longitudinale	<5	<15
Resistenza elastica Mpa		>10,4
Allungamento		>200%
Invecchiamento a 158°C per 168h		
Resistenza elastica dopo invecchiamento Mpa		>7,3
Allungamento dopo invecchiamento		>100%
Resistenza Volume specifico (ohm cm)	14	10
Rigidità dielettrica (KV/mm)		>15
Infiammabilità		UL224
Concentricità		>65%




Guaine Termorestringenti KGT in Bobina

KGT Heat Shrinkable Tubes in Rolls



ACCESSORIES

ACCESSORI

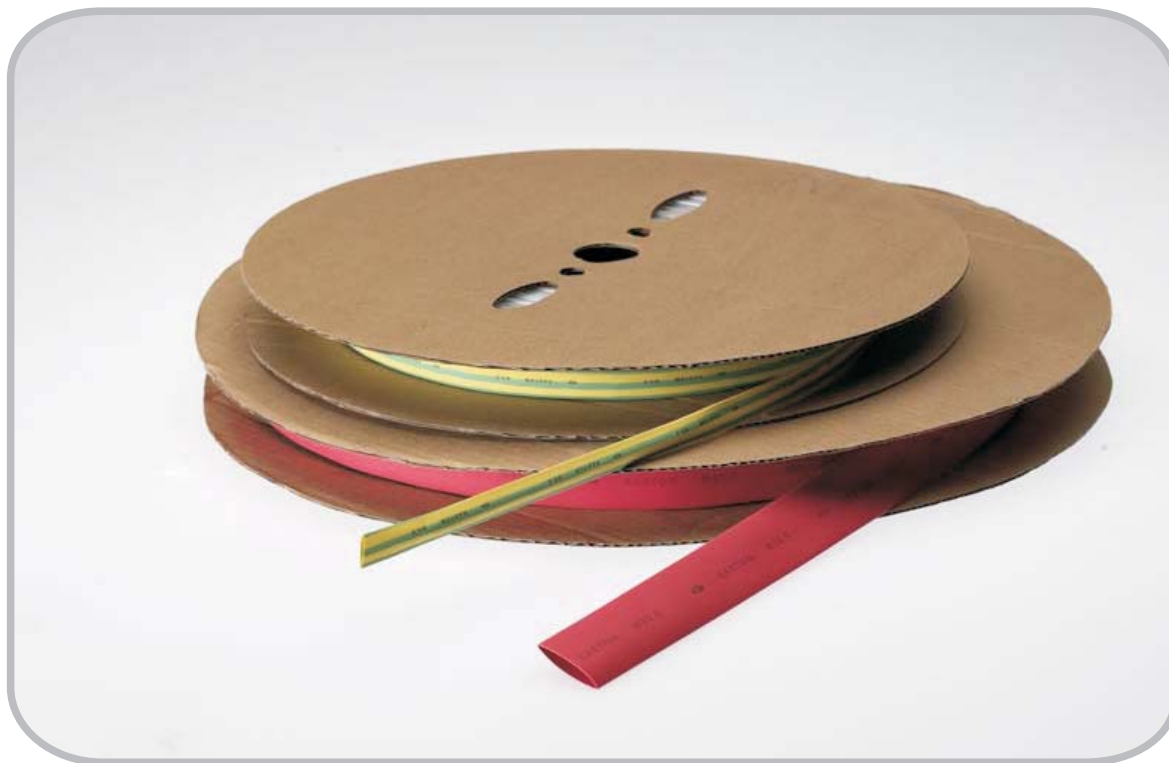

Guaine Termorestringenti 2:1 in Bobina

Codice	Descrizione	Prima del Ristringimento mm		Dopo il Ristringimento mm		Imballo
		Ø interno	Spessore	Ø interno	Spessore	
KGT121010	Guaina D 1,5 Bobina	1,5	0,2	0,55	0,4	200 mt
KGT121015	Guaina D 2 Bobina	2	0,2	0,75	0,42	200 mt
KGT121025	Guaina D 3 Bobina	3	0,22	1,25	0,47	200 mt
KGT121035	Guaina D 4 Bobina	4	0,25	1,75	0,5	200 mt
KGT121050	Guaina D 5,5 Bobina	5,5	0,25	2,25	0,52	100 mt
KGT121070	Guaina D 7,5 Bobina	7,5	0,3	3,5	0,6	100 mt
KGT121090	Guaina D 9,5 Bobina	9,5	0,36	4,5	0,7	100 mt
KGT121120	Guaina D 12,5 Bobina	12,5	0,36	6	0,7	100 mt
KGT121200	Guaina D 20,6 bobina	20,6	0,4	10	0,8	50 mt
KGT121250	Guaina D 25,5 Bobina	25,5	0,46	12,5	0,9	50 mt
KGT121300	Guaina D 31 Bobina	31	0,46	15	1	50 mt
KGT121400	Guaina D 40 Bobina	40	0,5	21	1	50 mt
KGT121500	Guaina D 50 Bobina	50	0,5	27	1	50 mt

Per ordinare aggiungere di seguito al codice dell'articolo la lettera del colore desiderato

Colori: **N**=nero **R**= Rosso **B**=Blue **W**=Bianco **T**=Trasparente

Guaine Termorestringenti Y/G 3:1 in Bobina

Codice	Descrizione	Prima del Ristringimento mm		Dopo il Ristringimento mm		Imballo
		Ø interno	Spessore	Ø interno	Spessore	
KGT131030	Guaina G/V D 3,5 Bobina	3,5	0,18	1	0,55	200 mt
KGT131060	Guaina G/V D 6,5 Bobina	6,4	0,22	2	0,65	100 mt
KGT131090	Guaina G/V D 9,5 Bobina	9,5	0,25	3	0,75	100 mt
KGT131120	Guaina G/V D 12,5 Bobina	12,7	0,25	4	0,8	100 mt
KGT131220	Guaina G/V D 22,7 Bobina	19,1	0,35	6	0,9	50 mt
KGT131250	Guaina G/V D 25,5 Bobina	25,4	0,45	8	1	50 mt
KGT131400	Guaina G/V D 40 Bobina	39	0,5	13	1,25	50 mt



MORSETTERIA
1.0



ACCESSORI
2.0



GUIDE DIN
3.0



IMPIANTI TERRA
4.0



Guaine Termorestringenti KGT in Box

KGT Heat Shrinkable Tubes in Box



Guaine Termorestringenti 2:1 Box

Codice	Colore	Descrizione	Prima del Ristringimento mm		Dopo il Ristringimento mm		Imballo
			Ø interno	Spessore	Ø interno	Spessore	
KGT221010	N-R-B	Guaina D 1,5 Box	1,5	0,2	0,55	0,4	15mt
KGT221015	N-R-B	Guaina D 2 Box	2	0,2	0,75	0,42	15mt
KGT221025	N-R-B	Guaina D 3 Box	3	0,22	1,25	0,47	15mt
KGT221035	N-R-B	Guaina D 4 Box	4	0,25	1,75	0,5	15mt
KGT221050	N-R-B	Guaina D 5,5 Box	5,5	0,25	2,25	0,52	12mt
KGT221070	N-R-B	Guaina D 7,5 Box	7,5	0,3	3,5	0,6	12mt
KGT221090	N-R-B	Guaina D 9,5 Box	9,5	0,36	4,5	0,7	10mt
KGT221120	N-R-B	Guaina D 12,5 Box	12,5	0,36	6	0,7	8mt
KGT221200	N-R-B	Guaina D 20,6 Box	20,6	0,4	10	0,8	5mt
KGT221250	N-R-B	Guaina D 25,5 Box	25,5	0,46	12,5	0,9	3mt

Per ordinare aggiungere di seguito al codice dell'articolo la lettera del colore desiderato

Colori: **N**=nero **R**= Rosso **B**=Blue

Guaine Termorestringenti 3:1 YG giallo verde Box

Codice	Colore	Descrizione	Prima del Ristringimento mm		Dopo il Ristringimento mm		Imballo
			Ø interno	Spessore	Ø interno	Spessore	
KGT231030	YG	Guaina G/V D 3,5 Box	3,5	0,18	1	0,55	15mt
KGT231060	YG	Guaina G/V D 6,5 Box	6,4	0,22	2	0,65	12mt
KGT231090	YG	Guaina G/V D 9,5 Box	9,5	0,25	3	0,75	10mt
KGT231120	YG	Guaina G/V D 12,5 Box	12,7	0,25	4	0,8	8mt
KGT231220	YG	Guaina G/V D 22,7 Box	19,1	0,35	6	0,9	5mt
KGT231250	YG	Guaina G/V D 25,5 Box	25,4	0,45	8	1	3,5mt



Guaine Termorestringenti KGT in Stecca 1mt

KGT Heat Shrinkable Tubes 1mt piece



ACCESSORIES

ACCESSORI



Guaine Termorestringenti 2:1 in Stecche da 1 MT

Codice	Descrizione	Prima del Ristringimento mm		Dopo il Ristringimento mm		Imballo
		Ø interno	Spessore	Ø interno	Spessore	
KGT321010	Guaina D 1,5 Stecca 1mt	1,5	0,2	0,55	0,4	25mt
KGT321015	Guaina D 2 Stecca 1mt	2	0,2	0,75	0,42	25mt
KGT321025	Guaina D 3 Stecca 1mt	3	0,22	1,25	0,47	25mt
KGT321035	Guaina D 4 Stecca 1mt	4	0,25	1,75	0,5	25mt
KGT321050	Guaina D 5,5 Stecca 1mt	5,5	0,25	2,25	0,52	25mt
KGT321070	Guaina D 7,5 Stecca 1mt	7,5	0,3	3,5	0,6	25mt
KGT321090	Guaina D 9,5 Stecca 1mt	9,5	0,36	4,5	0,7	25mt
KGT321120	Guaina D 12,5 Stecca 1mt	12,5	0,36	6	0,7	10mt
KGT321200	Guaina D 20,6 Stecca 1mt	20,6	0,4	10	0,8	10mt
KGT321250	Guaina D 25,5 Stecca 1mt	25,5	0,46	12,5	0,9	10mt

Per ordinare aggiungere di seguito al codice dell'articolo la lettera del colore desiderato

Colori: **N**=nero **R**= Rosso **B**=Blue **W**=Bianco **T**=Trasparente

Guaine Termorestringenti Y/G 3:1 in Stecche da 1 MT

Codice	Colore	Descrizione	Prima del Ristringimento mm		Dopo il Ristringimento mm		Imballo
			Ø interno	Spessore	Ø interno	Spessore	
KGT331030	YG	Guaina G/V D 3,5 Stecca 1mt	3,5	0,18	1	0,55	25mt
KGT331060	YG	Guaina G/V D 6,5 Stecca 1mt	6,4	0,22	2	0,65	25mt
KGT331090	YG	Guaina G/V D 9,5 Stecca 1mt	9,5	0,25	3	0,75	10mt
KGT331120	YG	Guaina G/V D 12,5 Stecca 1mt	12,7	0,25	4	0,8	10mt
KGT331220	YG	Guaina G/V D 22,7 Stecca 1mt	19,1	0,35	6	0,9	10mt
KGT331250	YG	Guaina G/V D 25,5 Stecca 1mt	25,4	0,45	8	1	10mt



MORSETTERIA
1.0



ACCESSORI
2.0



GUIDE DIN
3.0



IMPIANTI TERRA
4.0



Guaine Termorestringenti KGA di Medio Spessore con Adesivo

KGA medium Wall Heat Shrinkable Tubes with Adhesive



Guaine KGA Termorestringenti in poliolefina di medio spessore con adesivo.

Utilizzabili per una vasta tipologia di applicazioni meccaniche ed elettriche di bassa tensione.

- Senza Alogeni
- Alta Resistenza agli impatti, abrasioni ed UV
- Temperatura d'esercizio : -55°C a 110°C
- Temperatura di Restringimento : 120°C
- **Rapporto di Restringimento 3:1**

Medium wall polyolefin tubing coated adhesive.

Suitable for a variety of low voltage electronic and mechanical applications.


- halogen free
- high resistance to impact, abrasion and UV
- Operation temperature: -55°C to 110°C;
- shrinkable temperature: 120°C
- **Shrinkable Ratio 3:1**

Specifiche

Metodo di prova

Risultati

Resistenza a Trazione	ASTM D2671	14MPa
Allungamento Ultimo	ASTM D2671	500%
Densità	ASTM D792	1.2 g/cm ³
Invecchiamento Accelerato	7 Giorni a 150°C ASTM2671	
- Resistenza a Trazione		14MPa
- Allungamento Ultimo		420%
Basse Temperature (4 ore a -55°C)	ASTM D2671	Nessuna Cricca
Alte Temperature (4 ore a 200°C)	ASTM D2671	Nessuna Cricca
Punto di ammorbidimento	ASTM E28	85°C
Resistenza Volume specifico (ohm cm)	ASTM D257	10 ¹² ohm cm
Rigidità dielettrica (KV/mm)	ASTM D2671	20kV/mm
Assorbimento D'Acqua	ASTM D570	0,10%
Resistenza Spelatura	ASTM D1000	30pli(110N/25MM)
Resistenza a Funghi e Decadimento	ASTM G21	Prova superata

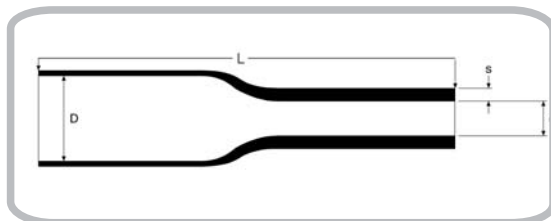

L = Lunghezza Pezzo Singolo
D = Diametro Prima del Restringimento
d = Diametro Dopo il Restringimento
s = Spessore Guaina Dopo il Restringimento



Guaine Termorestringenti KGA a Medio Spessore con Adesivo

Codice	Descrizione	D/d	s (mm)	L mt	Colore	Imballo
KGA93	Guaina MS con Adesivo 9/3	9/3	1,8	1,22	Nero	20pz
KGA124	Guaina MS con Adesivo 12/4	12/4	2	1,22	Nero	20pz
KGA196	Guaina MS con Adesivo 19/6	19/6	2,3	1,22	Nero	10pz
KGA3311	Guaina MS con Adesivo 33/11	33/11	2,5	1,22	Nero	10pz
KGA4012	Guaina MS con Adesivo 40/12	40/12	2,8	1,22	Nero	10pz
KGA5516	Guaina MS con Adesivo 55/16	55/16	3	1,22	Nero	10pz
KGA7522	Guaina MS con Adesivo 75/22	75/22	3	1,22	Nero	5pz
KGA8525*	Guaina MS con Adesivo 85/25	85/25	3	1,22	Nero	5pz
KGA11534*	Guaina MS con Adesivo 115/34	115/34	3	1,22	Nero	3pz
KGA14042*	Guaina MS con Adesivo 140/42	140/42	3	1,22	Nero	1pz
KGA17558*	Guaina MS con Adesivo 175/58	175/58	3	1,22	Nero	1pz

* Su Richiesta



Guaine MT10 Termorestringenti per Isolamento Barre 10 Kv

MT10 Heat Shrinkable Tubes for Bars 10 Kv insulation



La Guaina Termorestringente serie MT10 è studiata per isolare le sbarre di Media Tensione fino ad un valore di 24 kV. L'alta resistenza alla fiamma, facilità di applicazione e buona flessibilità anche a basse temperature sono solo alcune delle caratteristiche di questo prodotto. Permette di ridurre fino a 1/2 la dimensione delle sbarre.

Heat Shrinkable Tubes for Bus Bars series MT10 is used to isolate medium voltage bus bars till 24 kV. High flame resistance, easy use and good flexibility at low temperatures are some of characteristics of this product. It can reduce till 1/2 bus bars dimensions.

Temp.d'Esercizio: -40°C a 105°C

Temp.Ristringimento : 125°C



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Colore	Diam/diam	Min.Spessore Dopo restring.	Bobina mt
MT1015	Guaina MT24kV 15/6	●	15/6	1,6 mm	25 mt
MT1025	Guaina MT24kV 25/10	●	25/10	1,6 mm	25 mt
MT1030	Guaina MT24kV 30/12	●	30/12	1,6 mm	20 mt
MT1050	Guaina MT24kV 50/20	●	50/20	1,6 mm	20 mt
MT1080	Guaina MT24kV 80/32	●	80/32	1,6 mm	20 mt
MT10100	Guaina MT24kV 100/40	●	100/40	1,6 mm	20 mt
MT10120	Guaina MT24kV 120/48	●	120/48	1,6 mm	20 mt
MT10150	Guaina MT24kV 150/60	●	150/60	1,6 mm	20 mt
MT10175	Guaina MT24kV 175/75	●	175/75	1,6 mm	20 mt

Guaine MT35 Termorestringenti per Isolamento Barre 35 Kv

MT35 Heat Shrinkable Tubes for Bars 35 Kv insulation

La Guaina Termorestringente serie MT35 è studiata per isolare le sbarre di Media Tensione fino ad un valore di 36 kV. L'alta resistenza alla fiamma, facilità di applicazione e buona flessibilità anche a basse temperature sono solo alcune delle caratteristiche di questo prodotto. Permette di ridurre fino a 1/3 la dimensione delle sbarre.

Heat Shrinkable Tubes for Bus Bars series MT35 is used to isolate medium voltage bus bars till 36 kV. High flame resistance, easy use and good flexibility at low temperatures are some of characteristics of this product. It can reduce till 1/3 bus bars dimensions.



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Colore	Diam/diam	Min. Spessore Dopo restring.	Bobina mt
MT3525	Guaina MT36kV 25/10	●	25/10	2,5 mm	15 mt
MT3540	Guaina MT36kV 40/16	●	40/16	2,5 mm	15 mt
MT3565	Guaina MT36kV 65/25	●	65/25	2,5 mm	15 mt
MT35100	Guaina MT36kV 100/40	●	100/40	2,5 mm	15 mt
MT35150	Guaina MT36kV 150/60	●	150/60	2,5 mm	15 mt
MT35175	Guaina MT36kV 175/75	●	175/75	2,5 mm	15 mt



MORSETTERIA
1.0



ACCESSORI
2.0



GUIDE DIN
3.0



IMPIANTI TERRA
4.0



Guaine Trecciate in Poliestere PET UL94

Expandable Sleeves polyethylene PET UL94

La Guaina Trecciata prodotta in monofilamenti di Poliestere PET di alta qualità e priva di alogeni. Estensibili fino al doppio del diametro originale.

Ottima protezione per i cavi. Disponibile in Nero e Grigio in bobine e box con metratura inferiore.

Temperature d'esercizio : da -70°C a +150°C

Grado Estinguenza : V2

Expandable sleeve is made from extruded PET monofilaments. Very high quality and Halogen free. Expandable till double. Very good protections for cables. Standard colours: Black and Grey. Packed in Rolls and less meters boxes.

Maximum continuous operating temperatures : -70°C to +150°C

UL extinguish grade : V2



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Colore	diam /Diam	Bobina mt
GT2004N	Guaina Trecciata Diam. 4mm Nera	●	2.4mm-6.4mm	200
GT2006N	Guaina Trecciata Diam. 6mm Nera	●	3.2mm-11.1mm	100
GT2008N	Guaina Trecciata Diam. 8mm Nera	●	6.4mm-12.7mm	100
GT2010N	Guaina Trecciata Diam. 10mm Nera	●	4.8mm-15.9mm	100
GT2012N	Guaina Trecciata Diam. 12mm Nera	●	6.4mm-19.1mm	100
GT2015N	Guaina Trecciata Diam. 15mm Nera	●	9.5mm-25.4mm	100
GT2020N	Guaina Trecciata Diam. 20mm Nera	●	12.7mm-31.8mm	50
GT2025N	Guaina Trecciata Diam. 25mm Nera	●	15.9mm-38.1mm	50
GT2030N	Guaina Trecciata Diam. 30mm Nera	●	19.1mm-44.5mm	50
GT2040N	Guaina Trecciata Diam. 40mm Nera	●	25.4mm-63.5mm	50
GT2050N	Guaina Trecciata Diam. 50mm Nera	●	38.1mm-88.9mm	50
GT2004G	Guaina Trecciata Diam. 4mm Grigia	●	2.4mm-6.4mm	200
GT2006G	Guaina Trecciata Diam. 6mm Grigia	●	3.2mm-11.1mm	100
GT2008G	Guaina Trecciata Diam. 8mm Grigia	●	6.4mm-12.7mm	100
GT2010G	Guaina Trecciata Diam. 10mm Grigia	●	4.8mm-15.9mm	100
GT2012G	Guaina Trecciata Diam. 12mm Grigia	●	6.4mm-19.1mm	100
GT2015G	Guaina Trecciata Diam. 15mm Grigia	●	9.5mm-25.4mm	100
GT2020G	Guaina Trecciata Diam. 20mm Grigia	●	12.7mm-31.8mm	50
GT2025G	Guaina Trecciata Diam. 25mm Grigia	●	15.9mm-38.1mm	50
GT2030G	Guaina Trecciata Diam. 30mm Grigia	●	19.1mm-44.5mm	50
GT2040G	Guaina Trecciata Diam. 40mm Grigia	●	25.4mm-63.5mm	50
GT2050G	Guaina Trecciata Diam. 50mm Grigia	●	38.1mm-88.9mm	50

BOX Guaine Trecciate in Poliestere PET UL94

BOX Expandable Sleeves polyethylene PET UL94



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Colore	diam /Diam	BOX mt
GTBOX06	Guaina Trecciata Diam. 6mm Grigia	●	3.2mm-11.1mm	25
GTBOX10	Guaina Trecciata Diam. 10mm Grigia	●	4.8mm-15.9mm	18
GTBOX15	Guaina Trecciata Diam. 15mm Grigia	●	9.5mm-25.4mm	11
GTBOX20	Guaina Trecciata Diam. 20mm Grigia	●	12.7mm-31.8mm	10
GTBOX25	Guaina Trecciata Diam. 25mm Grigia	●	15.9mm-38.1mm	8
GTBOX30	Guaina Trecciata Diam. 30mm Grigia	●	19.1mm-44.5mm	6



Guaine a Spirale per Cablaggi

Spiral Wrapping Band



ACCESSORIES

ACCESSORI




Le guaine a Spirale per cablaggi sono la soluzione ideale per isolare ed unire ordinatamente i cavi.

Materiale : PE

Spiral wrapping band are perfect solution for insulation and binding strength.

Material : PE



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	d	D	W	Bobina
KHT04	Guaina a Spirale D.4	Neutro	1,5mm	4mm	5mm	10 mt
KHT06	Guaina a Spirale D.6	Neutro	4mm	6mm	7mm	10 mt
KHT08	Guaina a Spirale D.8	Neutro	6mm	8mm	10,8mm	10 mt
KHT10	Guaina a Spirale D.10	Neutro	7,5mm	10mm	11,4mm	10 mt
KHT12	Guaina a Spirale D.12	Neutro	9mm	12mm	13,9mm	10 mt
KHT15	Guaina a Spirale D.15	Neutro	12mm	15mm	15mm	10 mt
KHT20	Guaina a Spirale D.19	Neutro	15mm	19mm	18,2mm	10 mt
KHT25	Guaina a Spirale D.24	Neutro	20mm	24mm	19,6mm	10 mt

Sonde Passacavi

Cable Puller



Le Sonde Passacavi sono utilizzate per facilitare il passaggio dei cavi nelle canaline e nei tubi.

Materiale : PA Nylon e Ottone

Cable Pullers are used to pass easy cable through canals and tubes.

Materials: PA Nylon and Brass



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	Imballo
SPC305	Sonda Passacavo Diam.3 lung. 5 mt.	Neutro	1/10
SPC310	Sonda Passacavo Diam.3 lung. 10mt	Neutro	1/10
SPC315	Sonda Passacavo Diam.3 lung. 15mt	Neutro	1/10
SPC320	Sonda Passacavo Diam.3 lung. 20mt	Neutro	1/10
SPC405	Sonda Passacavo Diam.4 lung. 5mt	Neutro	1/10
SPC410	Sonda Passacavo Diam.4 lung. 10mt	Neutro	1/10
SPC415	Sonda Passacavo Diam.4 lung. 15mt	Neutro	1/10
SPC420	Sonda Passacavo Diam.4 lung. 20mt	Neutro	1/10
SPC425	Sonda Passacavo Diam.4 lung. 25mt	Neutro	1/10
SPC430	Sonda Passacavo Diam.4 lung. 30mt	Neutro	1/10



MORSETTERIA
1.0



ACCESSORI
2.0



GUIDE DIN
3.0



IMPIANTI TERRA
4.0



KU005 Nuovo Utensile per Terminali

KU005 New End Terminals Tool

Il Nuovo Utensile KU005 per terminali consente di utilizzare la stessa base inserendo facilmente, senza l'utilizzo di viti, le diverse matrici con la sola pressione. Le matrici sono inserite nel manico dell'utensile e quindi sempre a disposizione. Nella confezione sono incluse due matrici oltre quella già installata sull'utensile. Utilizzo per terminali da 0,5mm² a 10mm²

Crimping range 0,5mm² - 10mm²


KU005 is an ideal crimping tool for the connection of the power distribution cabinet

The tools are special designed with precise crimping die set without screw fixing.

You could replace the die set only by pushing ahead.

The handles of KU005 are designed according to human factors engineering.

There are two sets of dies at both side for using and storing easily.

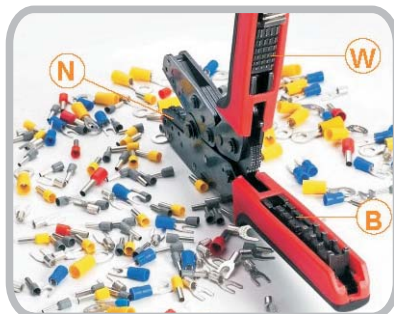

ARTICOLO	MATRICE	Sezione	Lung.	Peso	Imballo
KU005	B- Terminali Isolati e Giunti di Testa/Paralleli	0,5-6mm ²	230mm	0,68Kg	1
	W-Terminali Isolati	0,5-10mm ²	230mm	0,68Kg	1
	N-Terminali e Giunti Non Isolati	0,5-10mm ²	230mm	0,68Kg	1

MATRICE



B- serie KCP /serie KFP / serie KPF / serie KPM /serie KMF



W- serie KTP



N- serie terminali non isolati e Giunti non isolati

Utensili per Terminali vedi pag. 2.28





Serie KTP Terminali Isolati a Tubetto

KTP Series Insulated Core End Terminals


ACCESSORIES

ACCESSORI

Codice	Dimensioni						Sez. Cavo mm ²	Colore	Imb.
	F mm	L mm	W mm	B mm	D mm	C mm			
KTP0506	6	12	2,5	6	1,3	1	0,5		500
KTP0508	8	14						W A W	500
KTP0510	10	16							500
KTP0512	12	18							500
KTP7506	6	12,4	2,8	6,4	1,5	1,2	0,75	B W G	500
KTP7508	8	14,6							500
KTP7510	10	16,4							500
KTP7512	12	18,4							500
KTP1006	6	12,4	3	6,4	1,7	1,4	1	R Y R	500
KTP1008	8	14,6							500
KTP1010	10	16,4							500
KTP1012	12	18,4							500
KTP1508	8	14,6	3,5	6,4	2	1,7	1,5	N R N	500
KTP1510	10	16,4							500
KTP1512	12	18,4							500
KTP2508	8	15,2	4	7	2,6	2,3	2,5	G B B	500
KTP2510	10	18							500
KTP2512	12	19							500
KTP4009	9	16,5	4,4	7,5	3,2	2,8	4	A G G	500
KTP4012	12	16,5							500
KTP4018	18	19,5							500



CE RoHS
Compliant

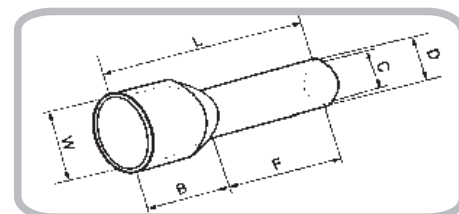

Temp di utilizzo : 105°C

Materiali : Rame PVC

Ui : 300V

KTP6012	12	20	6,3	8	3,9	3,5	6	V N Y	500
KTP6018	18	26							500
KTP10012	12	21,5	7,6	9,5	4,9	4,5	10	M AV R	300
KTP10018	18	27,5							300
KTP16012	12	22,2	8,8	10,2	6,2	5,8	16	AV V B	300
KTP16018	18	28,2							300
KTP25012	12	23	11,2	13	7,9	7,5	25	N M Y	200
KTP25016	16	29							200
KTP25018	18	33							200
KTP25022	22	35							200
KTP35016	16	30	12,7	14	8,7	8,3	35	R V R	100
KTP35018	18	33							100
KTP35025	25	39							100
KTP50020	20	36	15,3	16	10,9	10,3	50	B O B	100
KTP50025	25	41							100
KTP70020	20	36	17,5	17	14,4	13,6	70	Y Y	50
KTP70025	25	41							50
KTP95025	25	44	20	19	15,4	14,5	95	R R	50
KTP12027	27	47,4	22	20	17,6	16,5	120	B B	50

Legenda Colori: A= Arancio , W= Bianco , B=Blue , G= Grigio , R=Rosso , Y=Giallo ,
N=Nero , V=Verde , AV=Avorio , M=Marrone , O=Oliva



MORSETTERIA
1.0



ACCESSORI
2.0



GUIDE DIN
3.0



IMPIANTI TERRA
4.0




Serie KTD Terminali Tubetto Doppi Preisolati

KTD Series Insulated Core End Double Terminals

Codice	Dimensioni						Sez. Cavo mm ²	Colore			Imb.
	F mm	L mm	W mm	B mm	D $\varnothing$ mm	C $\varnothing$ mm		W	A		
KTD0508	8	14,5	5	6,5	1,8	1,5	2X0,5			A	500
KTD7508	8	14,7	5,5	6,7	2,1	1,8	2X0,75	B		W	500
KTD7510	10	16,7	5,5	6,7	2,1	1,8	2X0,75	B		W	500
KTD1008	8	15,1	5,5	7,1	2,3	2	2X1,0	R		A	500
KTD1010	10	17,1	5,5	7,1	2,3	2	2X1,0	R		A	500
KTD1508	8	15,5	6,4	7,2	2,6	2,3	2X1,5	N		R	500
KTD1512	12	19,5	6,4	7,5	2,6	2,3	2X1,5	N		R	500
KTD2510	10	18,5	8	8,5	3,3	2,9	2X2,5	G		B	500
KTD2513	13	21,5	8	8,5	3,3	2,9	2X2,5	G		B	500
KTD4012	12	23,1	8,8	11,1	4,2	3,8	2X4,0	A		G	300
KTD6014	14	26,1	9,5	12,1	5,3	4,9	2X6,0	N		V	300
KTD10014	14	26,6	12,6	12	6,9	6,5	2X10,0	M		AV	200
KTD16014	14	31,3	19	17,3	8,7	8,3	2X16,0	AV		V	200

Legenda Colori: A= Arancio , W= Bianco , B=Blue , G= Grigio , R=Rosso , Y=Giallo ,

N=Nero , V=Verde , AV=Avorio , M=Marrone , O=Oлива



Temp di utilizzo : 105°C
Mater i ali : Rame PVC
Ui : 300V


RoHS
Compliant

Serie KTN Terminali Tubetto Nudi

KTN Series Not Insulated Core End Terminals

Materiale : Rame Temp. 105°C U i 300V

Codice	Dimensioni					Sez. Cavo mm ²	Imb
	L mm	D mm	C mm	B mm	W mm		
KTN0506	6	1,3	1	0,7	2,1	0,5	500
KTN7506	6	1,5	1,2	0,7	2,5	0,75	500
KTN1006	6						500
KTN1010	10	1,7	1,4	0,7	2,7	1	500
KTN1508	8						500
KTN1510	10	2	1,7	1	2,9	1,5	500
KTN2508	8						500
KTN2512	12	2,5	2,2	1	3,3	2,5	500
KTN4009	9						500
KTN4012	12	3,2	2,8	1	4	4	500
KTN6010	10						300
KTN6012	12	3,9	3,5	1	4,8	6	300
KTN10012	12						300
KTN10015	15	4,9	4,5	1,2	5,8	10	300
KTN10018	18						300
KTN16012	12						300
KTN16015	15	6,2	5,8	1,5	7,5	16	300
KTN16018	18						300
KTN25016	16						100
KTN25022	22	7,9	7,5	1,8	9,2	25	100
KTN35018	18	8,5	8,3	2	11	35	100
KTN50022	22	10,6	10,3	2,2	13	50	100
KTN70025	25	14,4	13,6	2,3	17	70	50
KTN95020	20	15,4	14,5	2,5	18	95	50
KTN120032	32	17,6	16,5	2,7	20	120	50



RoHS
Compliant




Serie KCP Capicorda Preisolati

KCP Series Insulated Ring Terminals



ACCESSORIES

ACCESSORI



RoHS
Compliant

Temp di utilizzo : 105°C
Materiali : Rame PVC



Codice	Dimensioni						Corr A	Sez. cavo mm ²	Colore	Imb.
	D ²	B	L	F	H	DØ				
	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
KCP125032	3,2	5,7	18,3	5	10,5	4,3	19A	0,5-1,5	R	500
KCP125037C	3,7	5,7	18,3	5						500
KCP125037L	3,7	8	22	7						500
KCP125040C	4,3	6,6	21,6	6,3						500
KCP125040L	4,3	8	22	7						500
KCP125050C	5,3	8	22	7						500
KCP125050L	5,3	9,8	23,5	8						500
KCP125060	6,5	11,6	28	11,1						500
KCP125080	8,4	11,6	28	11,1						500
KCP125100C	10,5	13,6	32,1	13,9						500
KCP125100L	10,5	17,5	34,5	15,2						500
KCP125120	13	17,5	34,5	15,2						500
KCP125160	16,5	24,5	44,2	21,8						500
KCP200032	3,2	6,6	19,5	5,7	10,5	4,9	27A	1,5-2,5	B	500
KCP200037C	3,7	6,6	18,3	4,3						500
KCP200037L	3,7	8,5	23	7,8						500
KCP200040C	4,3	6,6	22	8,5						500
KCP200040L	5,3	8,5	23	7,8						500
KCP200050C	5,3	9,5	23	7,3						500
KCP200050L	6,5	12	28,1	11						500
KCP200060	8,4	12	28,1	11						500
KCP200080	10,5	13,6	30,7	13,9						500
KCP200100C	10,5	17,5	34,5	15,2						500
KCP200100L	13	17,5	34,5	15,2						500
KCP200120	13	19,2	36,4	16,3						500
KCP350040	4,3	8	25,5	7,7	13,5	6,2	37A	2,5-4	N	500
KCP350050C	5,3	8	25,5	7,7						500
KCP350050L	6,5	12	28,9	7,7						500
KCP350060	8,5	15	33,5	13						500
KCP350080	10,5	15	33,5	13						500
KCP350100	10,5	15	36,4	13						500
KCP550037	3,7	7,2	22,4	5,9	13,5	6,7	48A	4-6	Y	500
KCP550040C	4,3	7,2	22,4	5,9						500
KCP550040L	4,3	9,5	26,5	8,3						500
KCP550050	5,3	9,5	26,5	8,3						500
KCP550060	6,5	12	32,5	13						500
KCP550100	10,5	15	34,7	13,7						500
KCP550120	13	19,2	39,1	16						500



MORSETTERIA
1.0



ACCESSORI
2.0



GUIDE DIN
3.0




IMPIANTI TERRA
4.0



Serie KFP Forcelle Preisolate

KFP Series Insulated Spade Terminals



Temp di utilizzo : 105°C
Materiali : Rame PVC

Codice	Dimensioni						Corr A	Sez. cavo mm ²	Colore	Imballo
	D ² mm	B mm	L mm	F mm	H mm	DØ mm				
KFP125032	3,2	5,7	21,8	6,5	10,5	4,3	19A	0,5-1,5	R	500
KFP125037C	3,7	5,7	21,8	6,5						500
KFP125037L	3,7	6,4	21,8	6,5						500
KFP125040C	4,3	6,4	21,8	6,5						500
KFP125040L	4,3	8,1	21,8	6,5						500
KFP125050C	5,3	8,1	21,8	6,5						500
KFP125050L	5,3	9,5	21,8	6,5						500
KFP125060C	6,5	9,5	21,8	6,5						500
KFP125060L	6,5	11	25,8	9,8						500
KFP125080	8,5	14,5	30,5	12,6						500
KFP200032	3,2	5,7	21,8	6,5	10,5	4,9	27A	1,5-2,5	B	500
KFP200037C	3,7	5,7	21,8	6,5						500
KFP200037L	3,7	6	21,8	6,5						500
KFP200040C	4,3	6,4	21,8	6,5						500
KFP200040M	4,3	7,2	21,8	6,5						500
KFP200040L	4,3	8,1	21,8	6,5						500
KFP200050C	5,3	8,1	21,8	6,5						500
KFP200050L	5,3	9,5	21,8	6,5						500
KFP200060C	6,5	9,5	21,8	6,5						500
KFP200060L	6,5	12	27,8	11						500
KFP200080	8,5	14,5	30,5	12,6						500
KFP350040	4,3	8	25,8	7,7	13,5	6,2	37A	2,5-4	N	500
KFP350050	5,3	8	25,8	7,7						500
KFP350060	6,5	12	29	12,1						500
KFP550037	3,7	8,3	26,2	7,5	13,5	6,7	48A	4-6	Y	500
KFP550040C	4,3	8,3	26,2	7,5						500
KFP550040L	4,3	9	24,9	7,5						500
KFP550050	5,3	9	24,9	7,5						500
KFP550060C	6,5	9	24,9	7,5						500
KFP550060L	6,5	12	32,2	12						500
KFP550080	8,4	14	31	11,5						500



Serie KPF Innesti Femmina


KPF Series Insulated Female Terminals



ACCESSORIES

ACCESSORI

Codice	Dimensioni					Piastrina mm	Spes mm	Sez. Cavo mm ²	Corr. A	Colore	Imballo
	B mm	d ϕ mm	D ϕ mm	L mm	H mm						
KPF125115	3,8	1,7	3,8	19	10	0,5X2,8	0,3	0,5-1,5	10A	R	500
KPF125118	3,8	1,7	3,8	19		0,8X2,8	0,3				500
KPF125185	5,6	1,7	3,8	19		0,5X4,75	0,35				500
KPF125188	5,6	1,7	3,8	19		0,8X4,75	0,35				500
KPF125250	7,4	1,7	3,8	21		0,8X6,35	0,4				500
KPF200115	3,8	2,3	4,3	19	10	0,5X2,8	0,3	1,5-2,5	15A	B	500
KPF200118	3,8	2,3	4,3	19		0,8X2,8	0,3				500
KPF200185	5,6	2,3	4,3	19		0,5X4,75	0,35				500
KPF200188	5,6	2,3	4,3	19		0,8X4,75	0,35				500
KPF200250	7,4	2,3	4,3	21		0,8X6,35	0,4				500
KPF550250	7,4	3,4	5,7	25	12,5	0,8X6,35	0,4	4-6	24A	Y	500




Materiali: Rame PVC

Serie KPM Innesti Maschio

KPM Series Insulated Male Terminals

Codice	Dimensioni					Piastrina mm	Spes mm	Sez. Cavo mm ²	Corr. A	Colore	Imballo
	B mm	d ϕ mm	D ϕ mm	L mm	H mm						
KPM125118	2,8	1,7	3,8	17,7	10	0,8X2,8	0,8	0,5-1,5	10A	R	500
KPM125185	4,75	1,7	3,8	20		0,5X4,75	0,5				500
KPM125188	4,75	1,7	3,8	18,5		0,8X4,75	0,4				500
KPM125250	6,35	1,7	3,8	21		0,8X6,35	0,4				500
KPM200185	4,75	2,3	4,3	20	10	0,5X4,75	0,5	1,5-2,5	15A	B	500
KPM200188	4,75	2,3	4,3	18,5		0,8X4,75	0,4				500
KPM200250	6,35	2,3	4,3	21		0,8X6,35	0,4				500
KPM550250	6,4	3,4	5,7	25	12,5	0,8X6,35	0,4	4-6	24A	Y	500




Materiali : Rame PVC

Serie KMF Innesti Maschio/ Femmina

KMF Series Flat Insulated Male&Female Connectors

B1=6,3 mm

Codice	Dimensioni					Piastrina mm	Sez. Cavo mm ²	Corr. A	Colore	Imballo
	B	H	D ϕ	d ϕ	L					
	mm	mm	mm	mm	mm					
KMF125250	7,4	10	3,8	1,7	21,5	0,8X6,35	0,5-1,5	10A	R	500
KMF200250	7,4	10	4,3	2,3	21,5	0,8X6,35	1,5-2,5	15A	B	500
KMF550250	7,4	12,5	5,7	3,4	25	0,8X6,35	4-6	24A	Y	500




Materiali : Rame PVC

Serie KFI Connettori Femmina Totalmente Isolati

KFI Series Fully Insulated Female Connectors

Codice	Dimensioni					Piastrina mm	Sez. Cavo mm ²	Corr. A	Colore	Imballo
	W mm	B mm	D ϕ mm	d ϕ mm	L mm					
KFI125185	7,6	5,6	3,8	1,7	20	0,5X4,75	0,5-1,5	10A	R	500
KFI125188	7,6	5,6	3,8	1,7	20	0,8X4,75				500
KFI125250	9,4	7,4	3,8	1,7	21,5	0,8X6,35				500
KFI200185	7,6	5,6	4,3	2,3	20	0,5X4,75	1,5-2,5	15A	B	500
KFI200188	7,6	5,6	4,3	2,3	20	0,8X4,75				500
KFI200250	9,4	7,4	4,3	2,3	21,5	0,8X6,35				500
KFI550250	9,4	7,4	5,7	3,4	25,5	0,8X6,35	4-6	24A	Y	500



Materiali : Rame PVC



MORSETTERIA
1.0



ACCESSORI
2.0



GUIDE DIN
3.0



IMPIANTI TERRA
4.0



Serie KGH Giunti di testa e Serie KGP Giunti Paralleli Preisolati

KGH and KGP Series Insulated Butt Parallel Connectors

Codice	Dimensioni			Corr A	Sez. cavo mm ²	Colore		Imballo
	I mm	D ϕ mm	L mm					
KGH125	15	4,4	26	19A	0,5-1,5	R		500
KGH200	15	5,1	26	27A	1,5-2,5	B		500
KGH550	15	6,8	26	48A	4-6	Y		500
KGH800	21	8,5	32	62A	6-10	R		500
KGP125	8	4,4	16	19A	0,5-1,5	R		500
KGP200	8	5,1	16	27A	1,5-2,5	B		500
KGP550	8,5	6,8	20,5	48A	4-6	Y		500

Materiali: Rame PVC

Serie KTT Terminali Tondi Preisolati

KTT Series Insulated Pin Terminals

Codice	Dimensioni				Sez. cavo mm ²	Corr A	Col	Imballo
	F ϕ mm	L mm	H mm	D ϕ mm				
KTT12510	1,9	20	10	4,3	0,5-1,5	19A	R	500
KTT12512	1,9	22	10	4,3			R	500
KTT20010	1,9	20	10	4,9	1,5-2,5	27A	B	500
KTT20012	1,9	22	10	4,9			B	500
KTT55013	2,8	25,5	12,5	6,7	4-6	48A	Y	500

Materiali: Rame PVC

Serie KPP Terminali Piatti Preisolati

KPP Series Insulated Lipped Blade Terminals

Codice	Dimensioni				Sez. cavo mm ²	Corr A	Col	Imballo
	W mm	L mm	F mm	C mm				
KPP12510	2,3	20	10	4,3	0,5-1,5	19A	R	500
KPP12511	3	21	11				R	500
KPP12514	3	24	14				R	500
KPP12518	2,3	28	18				R	500
KPP20010	2,8	19	9	4,9	1,5-2,5	27A	B	500
KPP20014	3	24	13				B	500
KPP20018	2,3	28	18				B	500
KPP55010	2,8	22,5	10				Y	500
KPP55014	4,5	27,5	14	6,7	4-6	48A	Y	500





Materiali: Rame PVC

Serie KCM Innesti Cilindrici Maschio

KCM Series Bullet Type Insulated Connectors


Codice	Dimensioni							Sez. Cavo mm ²	Corr. A	Colore		Imballo
	b ϕ	F	D ϕ	d ϕ	H	L	Spes					
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
KCM125156	4	11	3,8	1,7	10	21	0,4	0,5-1,5	10A	R		500
KCM200156	4		4,3	2,3				1,5-2,5	15A	B		500
KCM200195	5									B		500
KCM550156	4	11	5,7	3,4	12,5	23,5	0,4	4-6	24A	Y		500
KCM550195	5					25				Y		500

Materiali: Rame PVC



Serie KCF Innesti Cilindrici Femmina

KCF Series Bullet Female Connectors



ACCESSORIES

ACCESSORI

Materiali : Rame PVC


Codice	Dimensioni						Spes mm	Sez. Cavo mm ²	Corr. A	Colore	Imballo
	bØ	BØ	DØ	dØ	F	L					
	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
KCF125156	4	6,3	3,8	1,7	13	24,5	0,4	0,5-1,5	10A	R	500
KCF200156	4	6,3	4,3	2,3	14	24,5		1,5-2,5	15A	B	500
KCF200195	5	7	4,3	2,3	14	24,5				B	500
KCF550156	4	7	5,7	3,4	14	27	0,4	4-6	24A	Y	500
KCF550195	5	7	5,7	3,4	14	29				Y	500

Serie KCC Conncettori Di Coda

KCC Series Nylon Wire Joints

Materiali : Rame PA Nylon

Co di ce	Dimensioni				Sez. Cavo mm	Colore	Imballo
	dØ	DØ	Ø C	L			
	mm	mm	mm	mm			
KCC125	2,4	8,25	9,75	20,1	0,25-1,5		500
KCC200	3	8,25	9,75	20,1	1,5-2,5	Nylon	500
KCC550	4	10,5	12,5	25,5	1,5-2,5	Neutro	500
KCC800	4,8	12	14	27,3	4-6		500




Serie KCR Connettori Rapidi-Rubacorrente

KCR Series Fast Connecting Connectors

Codice	Dimensioni		Sezione Cavi mm ²	Colore		Imballo
	W	L				
	mm	mm				
KCR1253	20	32	0,5-1,5	R		300
KCR2003	20	32	1,5-2,5	B		300
KCR5503	20	32	4-6	Y		300

Materiali: Rame PVC




Legenda COLORI

A=Arancio
W=Bianco
B=Blue
G=Grigio
R=rosso
Y=Giallo



N=Nero
Av=Avorio
M=Marrone
O=Oliva
T=Trasparente
V=Verde



MORSETTERIA
1.0



ACCESSORI
2.0



GUIDE DIN
3.0



IMPIANTI TERRA
4.0



Assortimento Terminali Serie KTP in Box

KTP Series Insulated Core End Terminals Selection in Box



CODICE	DESCRIZIONE	CONTENUTO	PEZZI	COLORE		IMBALLO
KTP001	Ass.Term.Tub 0,5-2,5	KTP0508W	50	BIANCO		5
		KTP7508G	100	GRIGIO		
		KTP1008R	100	ROSSO		
		KTP1508N	100	NERO		
		KTP2508B	50	BLU		
KTP004	Ass.Term.Tub 4-16	KTP4009A	50	ARANCIO		5
		KTP6012V	20	VERDE		
		KTP10012AV	20	AVORIO		
		KTP16012M	10	MARRONE		

Assortimento Terminali Serie KTD in Box

KTD Series Insulated Core End DoubleTerminals Selection in Box



CODICE	DESCRIZIONE	CONTENUTO	PEZZI	COLORE		IMBALLO
KTD001	Ass.Term.Doppi 0,5-2,5	KTD0508W	50	BIANCO		5
		KTD7508G	100	GRIGIO		
		KTD1008R	100	ROSSO		
		KTD1508N	50	NERO		
		KTD2510B	50	BLU		
KTD004	Ass.Term.Doppi 4-16	KTD4012G	20	GRIGIO		5
		KTP6014N	10	NERO		
		KTP10014R	10	ROSSO		
		KTP16014AV	5	AVORIO		




TABELLA PER APPLICAZIONI TASSELLI
ACCESSORIES
ACCESSORI


SERIE	Blocchi CLS				Gesso
	Pietra-Granito	Pieno	Pietra	Forati	Cartongesso
	Materiali Duri		Tufo	Mattoni Forati	Pareti Sottili
	+	+	+	+	
 T03	+	+	+	+	
 T04	+	+	+	+	+
					
T11	+	+	+	+	
T13	+	+	+	+	
 T14	+	+	+	+	
T15	+	+	+	+	
T16	+	+	+	+	
 T30				+	+
T31				+	+
T20	+	+			
 T21	+	+			
T22	+	+			
T23	+	+			
T24	+	+			
 T40	+	+			

Tasselli in Nylon per Carichi Leggeri
Nylon Anchors for Light Duty
Tasselli in Nylon con Bordo e viti
Nylon Anchors with chipboard and screws


Codice	Descrizione	ØForoxL	Prof.min.foro	Vite	Imballo
T010525	Tassello PA bordo 5x25 + vite Sv	5 x 25	35mm	3,5x30mm	100
T010630	Tassello PA bordo 6x30 + vite Sv	6 x 30	40mm	4,5x40mm	100
T010840	Tassello PA bordo 8x40 + vite Sv	8 x 40	55mm	5x50mm	50
T011050	Tassello PA bordo 10x50 + vite Sv	10 x 50	70mm	6x60mm	25


Tasselli in Nylon universale con viti
Nylon Anchors UN with screw

Codice	Descrizione	ØForoxL	Prof.min.foro	Vite	Imballo
T030635	Tassello PA UN 6x35 + vite Sv	6 x 55	45mm	3,5x45mm	100
T030645	Tassello PA UN 6x45 + vite Sv	6 x 45	55mm	3,5x55mm	50
T030850	Tassello PA UN 8x50 + vite Sv	8 x 50	60mm	4,5x60mm	50
T031060	Tassello PA UN 10x60 + vite Sv	10 x 60	80mm	6x80mm	25


Tasselli Automatico in Nylon con viti
Nylon Auto Anchors with screws

Codice	Descrizione	ØForoxL	Prof.min.foro	Vite	Imballo
T040525	Tassello PA AU 5x25 + vite Sv	5 x 25	35mm	3,5x30mm	100
T040630	Tassello PA AU 6x30 + vite Sv	6 x 30	40mm	4,5x40mm	100
T040840	Tassello PA AU 8x40 + vite Sv	8 x 40	50mm	5x50mm	50
T041050	Tassello PA AU 10x50 + vite Sv	10 x 50	70mm	6x60mm	25


MORSETTERIA
 1.0

ACCESSORI
 2.0

GUIDE DIN
 3.0

IMPIANTI TERRA
 4.0




Tasselli in Nylon per Carichi Leggeri

Nylon Anchors for Light Duty

Tasselli in Nylon con Pitoneria a Vite

Nylon Plug with Screw


Codice	Descrizione	ØForo	Prof.min.foro	Lung.Tassello	Imballo
T110945	Tassello PA PT 9 con Vite	9mm	50mm	45mm	100
T111250	Tassello PA PT12 con Vite	12mm	55mm	50mm	100



Tasselli in Nylon con Pitoneria Gancio Medio

Nylon Plug with Medium Hook


Codice	Descrizione	ØForo	Prof.min.foro	Lung.Tassello	G	Imballo
T130945	Tassello PA PT 9 con Gancio Medio	9mm	50mm	45mm	12mm	100
T131250	Tassello PA PT12 con Gancio Medio	12mm	55mm	50mm	15mm	100



Tasselli in Nylon con Pitoneria Gancio Lungo

Nylon Plug with Long Hook

Codice	Descrizione	ØForo	Prof.min.foro	Lung.Tassello	G	Imballo
T140945	Tassello PA PT 9 con Gancio Lungo	9mm	50mm	45mm	20mm	100
T141250	Tassello PA PT12 con Gancio Lungo	12mm	55mm	50mm	22mm	100



Tasselli in Nylon con Pitoneria Occhiolo Chiuso

Nylon Plug with Eye Bolt


Codice	Descrizione	ØForo	Prof.min.foro	Lung.Tassello	Ø	Imballo
T150945	Tassello PA PT 9 con O.Chiuso	9mm	50mm	45mm	13mm	100
T151250	Tassello PA PT12 con O.Chiuso	12mm	55mm	50mm	14mm	100



Tasselli in Nylon con Pitoneria Occhiolo Aperto





Nylon Plug with Wire Hook

Codice	Descrizione	ØForo	Prof.min.foro	Lung.Tassello	P	Imballo
T160945	Tassello PA PT 9 con O.Aperto	9mm	50mm	45mm	8mm	100
T161250	Tassello PA PT12 con O.Aperto	12mm	55mm	50mm	9mm	100



Ancorine in Acciaio con accessori





Steel Wing Toggles



Codice	Descrizione	ØForo	Max Spess.Parete	Ø occhiolo	P Occhiolo	Imballo
T3001	Ancora a Scatto con vite M4	12mm	53 mm			100
T3002	Ancora Occhiello Chiuso M4	12mm	53 mm	14 mm		100
T3003	Ancora Occhiello Aperto M4	12mm	43 mm		11 mm	100
T3004	Ancora Doppio Dado Barra M4	12mm	28 mm			100

Ancorine BS in Acciaio Basculanti con accessori

Steel Wing Balancing Toggles BS



Codice	Descrizione	ØForo	Max Spess.Parete	Ø occhiolo	P Occhiolo	Imballo
T3101	Ancora BS O.Aperto M6	16mm	31 mm		10 mm	50
T3102	Ancora BS Doppio Dado M6	16mm	31 mm			50
T3103	Ancora BS O.Chiuso M6	16mm	31 mm	14 mm		50
T3104	Ancora BS Vite M6x100 4,8	16mm	31 mm			50



Tasselli per Fissaggi pesanti Heavy Duty Anchors



Tasselli in Acciaio BD con Barra Filettata e Dado Steel Anchor BD with stud and Nut



Codice	Descrizione	ØForo	Prof.min.Foro	L.tassello	Imballo
T200655	Tassello AC BD 6x55	12mm	55 mm	47 mm	50
T200865	Tassello AC BD 8x65	14mm	65 mm	55 mm	50
T201075	Tassello AC BD 10x75	16mm	75 mm	65 mm	25
T201285	Tassello AC BD 12x85	20mm	85 mm	75 mm	20

ACCESSORI

Tasselli in Acciaio VR con Vite e Rosetta Steel Anchor VR with Hex Bolt




Codice	Descrizione	ØForo	Prof.min.Foro	L.tassello	Imballo
T210655	Tassello AC VR 6x55	12mm	55 mm	47 mm	50
T210865	Tassello AC VR 8x65	14mm	65 mm	55 mm	50
T211075	Tassello AC VR 10x75	16mm	75 mm	65 mm	25
T211285	Tassello AC VR 12x85	20mm	85 mm	75 mm	20

Tasselli in Acciaio OS con Occhiolo Stampato Steel Anchor OS with Pressed Eyebolt



Codice	Descrizione	ØForo	Prof.min.Foro	L.tassello	Ø	Imballo
T220655	Tassello AC OS 6x55	12mm	55 mm	47 mm	10mm	50
T220865	Tassello AC OS 8x65	14mm	65 mm	55 mm	11mm	50
T221075	Tassello AC OS 10x75	16mm	75 mm	65 mm	14mm	25
T221285	Tassello AC OS 12x85	20mm	85 mm	75 mm	17mm	10

Tasselli in Acciaio GS con Gancio Stampato Steel Anchor GS with Pressed Hookbolt



Codice	Descrizione	ØForo	Prof.min.Foro	L.tassello	P	Imballo
T230655	Tassello AC GS 6x55	12mm	55 mm	47 mm	10mm	50
T230865	Tassello AC GS 8x65	14mm	65 mm	55 mm	11mm	50
T231075	Tassello AC GS 10x75	16mm	75 mm	65 mm	13mm	25
T231285	Tassello AC GS 12x85	20mm	85 mm	75 mm	18mm	10

Tasselli in Acciaio senza Accessori Steel Anchor without accessories



Codice	Descrizione	ØForo	Prof.min.Foro	L.tassello	Imballo
T240655	Tassello AC 6x55	12mm	55 mm	47 mm	100
T240865	Tassello AC 8x65	14mm	65 mm	55 mm	50
T241075	Tassello AC 10x75	16mm	75 mm	65 mm	50
T241285	Tassello AC 12x85	20mm	85 mm	75 mm	25

Tasselli in Ottone Filettati per Fissaggi Medi Threaded Brass Anchors for metric screws



Codice	Descrizione	ØForo	Prof.min.Foro	L.tassello	Imballo
T400527	Tassello OF 5x27	6,5mm	27 mm	22 mm	200
T400630	Tassello OF 6x30	8mm	30 mm	24 mm	200
T400840	Tassello OF 8x40	10mm	40 mm	30 mm	200
T401045	Tassello OF 10x45	12mm	45 mm	35 mm	100





Spray Tecnici

Technical Spray

La gamma di Spray Tecnici Kastom è utile in ogni fase delle installazioni elettriche , dal tracciato dell'impianto alle rifiniture , passando dalla normale manutenzione utilizzando sgrassanti , sbloccanti ed idrorepellenti per contatti elettrici.

Kastom Technical Spray range is usefull in each moment of installation work , from tracking to finishing ,passing by maintenance using degreasing , unblocking and water repellent for electrical contacts.



ARTICOLO	DESCRIZIONE	Colore	Contenuto	Imballo
K301	Spray Tracciante Nero	●	400ml	1/12
K310	Silicone Spray		400ml	1/12
K311	Spray Aria Compressa		400ml	1/12
K312	Spray Sbloccante		400ml	1/12
K313	Spray Idrorepellente per contatti		400ml	1/12
K314	Spray Pulitore per contatti		400ml	1/12
K315	Spray Zinco		400ml	1/12

K301 Spray Tracciante Nero : vernice Speciale per marcare su asfalto , cemento e calcestruzzo.

K310 Silicone Spray : Lubrificante Spray a base di silicone ,indicato per lubrificare catene industriali , ingranaggi ,giunti , movimenti meccanici , e per facilitare il passaggio dei cavi in tubi e canaline.

Resiste alle ossidazioni degli agenti atmosferici , all'acqua e alle forti pressioni.

K311 Spray Aria Compressa: Soffio d'aria ad alta pressione adatta a pulire o liberare da otturazioni lievi.

K312 Spray Sbloccante : Spray multiuso , sbloccante , lubrificante , idrorepellente ed antiossidante.

Pulisce e dissolve i grassi.

K313 Spray Idrorepellente per contatti: Idrorepellente e lubrificante per contatti elettrici

K314 Spray Pulitore per Contatti: Detergente per contatti elettrici ed elettronici , detergente e sgrassante per metalli.

K315 Spray Zinco: Vernice Acrilica con Zinco Lamellare 99% ,ideale per ritocchi su strutture zincate. Consigliato come mano di fondo. Anticorrosivo ed antiruggine





Forbici per Elettricisti
Electricians Scissors

ACCESSORIES

ACCESSORI



Codice	Descrizione	Materiale	Imballo
KF76	Forbice E Special Lama Brunita rasoio	Acciaio carbonio	12



Codice	Descrizione	Materiale	Imballo
KF90	Forbice E Super Leggera microdentata	Acciaio inox	12



Codice	Descrizione	Materiale	Imballo
KF95	Forbice E Super Leggera microd+tagliacavi	Acciaio inox	12



Codice	Descrizione	Materiale	Imballo
KF98	Forbice Prof Super microd Cromo	Acciaio Inox Cromo Vanadio	12



Codice	Descrizione	Materiale	Imballo
KF130	Forbice Tagliacavo Microdentata	Acciaio Inox	12

Chiave Multiuso per Armadi Elettrici
Multi Key for Power Box



CODICE	Descrizione	Materiale	Imballo
KC59	Chiave Multiuso per Armadi Elettrici	Acciaio	10



MORSETTERIA
1.0



ACCESSORI
2.0



GUIDE DIN
3.0



IMPIANTI TERRA
4.0



Utensili per Terminali

Terminals Tools

ACCESSORI

ACCESSORIES

Pinza Aggraffatrice per Tagliare , Spelare cavi e per Terminali preisolati e non isolati. Disegnata con fori per tagliare cavi in rame ed ottone.

For cutting , stripping wires and crimping insulated and not insulated terminals. Designed with screw holes for cutting copper and brass wires.

Codice	Descrizione	Sezione	Lung.	Peso	Imballo
KU51	Pinza Aggraffatrice per Terminali Preisolati	1,5-6mm ²	220mm	0.23Kg	1

Cod.KU51



Pinze Aggraffatrici Light per Terminali Preisolati e Non Isolati. Leggere e compatte sono disegnate ergonomicamente per una facile impugnatura e per ottenere l'aggraffatura con il 50% di energia. Disponibili per Terminali da 0,25mm² a 16mm².
Crimping Pliers Light for insulated and non insulated End Terminals .Designed according to human factors engineering , it can save 50% energy when crimping. Due to best handle grasping position , light and compact structure and handle design ensure perfect crimping effect. For End terminals range from 0,25mm² to 16mm²

Codice	Descrizione	Sezione	Lung.	Peso	Imballo
KU52	Pinza Aggraffatrice per Terminali Light 6	0,25-6mm ²	197mm	0.37Kg	1
KU53	Pinza Aggraffatrice per Terminali Light 16	6-16mm ²	190mm	0.37Kg	1

Cod.KU52



Cod.KU53



Kit Multimatrici per Terminali

Kit Multi Die Sets Tools for Terminals

Kit Multimatrici per terminali , facile utilizzo , funzionali e poco ingombranti i Kit Multimatrici permettono di avere con un solo utensile il necessario per le diverse sezioni dei terminali.

Crimping Kit Multi Die Sets tools for Terminals , easy use , functional and compact Kits allow to have with a single tool all the necessary for different terminal sections.

Codice	Descrizione	Sezione	Lung.	Peso	Imballo
KU005	Pinza Aggraffatrice Kit 3 matrici	Vedi descrizione pag. 2.14			1

Cod.KU005



Codice	Descrizione	Misure in mm	Peso	Imballo
KU006	Kit Multi Utensile 5Pz.	200x95x50	0,6Kg	1

Include:	Codice	Descrizione	Sezione	Lung.	Peso	Pz
	KU02	Pinza Aggraffatrice Compatta		190mm	0,37Kg	1
	KS03	Pinza Sguaina-Taglia cavi	max 6 mm ²			1
	H02	Chiave Esagonale per Matrici		2,5x100mm		1
	MAT	Matrici per Terminali Intercambiabili				3


Cod.KU02



Cod.KS03



Matrici:






Codice	Descrizione	Misure in mm	Peso	Imballo
KU008	Kit Multi Utensile 6Pz.	272x121x63	1,1Kg	1

Include:	Codice	Descrizione	Lung.	Peso	Pz
	KU30	Pinza Aggraffatrice standard	230mm	0,60Kg	1
	KH	Cacciavite 6x10			1
	MAT	Matrici per Terminali Intercambiabili	0,5-35mm ²		5

Cod.KU30



Matrici:

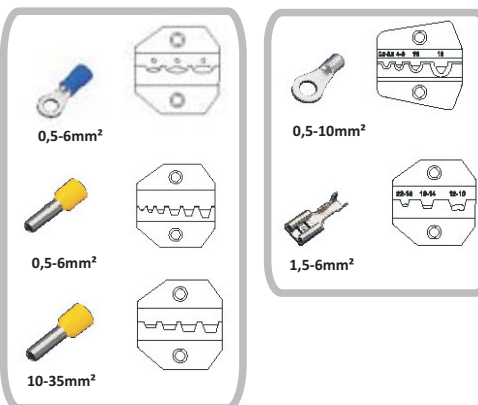

Codice	Descrizione	Misure in mm	Peso	Imballo
KU009	Kit Multi Utensile 7Pz.	272x121x63	1,1Kg	1

Include:

Codice	Descrizione	Sezione	Lung.	Peso	Pz
KU30	Pinza Aggraffatrice standard		230mm	0,60Kg	1
KH	Cacciavite 6x10				1
KS02	Pinza Sguaina-Taglia Cavi manuale	taglio: cavi max 30mm Sguaina: max 6mm ²	164,5mm	0,40Kg	1
MAT	Matrici per Terminali Intercambiabili	1,5-6mm ²			5

Cod.KU30



Cod.KS02



Matrici:

